


GB/T 9119 PN1.6 PL 平板法兰属于国标法兰标准体系。是国标法兰(又称 GB 法兰)的其中一种表现形式,是设备或管道上常用的法兰。以下是 GB/T 9119 PN1.6 PL 平板法兰中,相关压力下,各部位的全部尺寸及图示,以方便广大法兰从业者查询和参考。

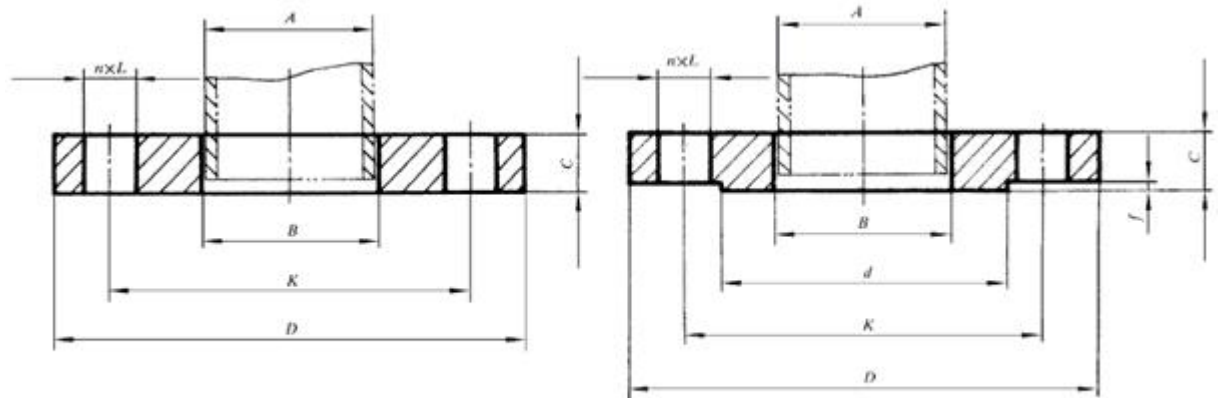

平面(F_F)板式平焊钢制管法兰

突面(R_F)板式平焊钢制管法兰

PN1.6 MPa(16 bar)平面、突面板式平焊钢制管法兰

mm

公称 通径 DN	钢管外径 A		连接尺寸					密封面		法兰 厚度 C	法兰内径 B	
			法兰 外径 D	螺栓孔 中心圆 直径 K	螺栓 孔径 L	螺栓		d	f		系列 I	系列 I
	数量 n	螺纹 规格										
10	使用 PN4.0MPa 法兰尺寸											
15												
20												
25												
32												
40												
50												
65	76.1	76	185	145	18	4	M16	118	2	20	77.5	78
80	88.9	89	200	160	18	8	M16	132	2	20	90.5	91
100	114.3	108	220	180	18	8	M16	156	2	22	116	110
125	139.7	133	250	210	18	8	M16	184	2	22	141.5	135
150	168.3	159	285	240	22	8	M20	211	2	24	170.5	161
200	219.1	219	340	295	22	12	M20	266	2	26	221.5	222
250	273	273	405	355	26	12	M24	319	2	28	276.5	276
300	323.9	325	460	410	26	12	M24	370	2	32	327.5	328
350	355.6	377	520	470	26	16	M24	429	2	35	359.5	380
400	406.4	426	580	525	30	16	M27	480	2	38	411	430
450	457	480	640	585	30	20	M27	548	2	42	462	484
500	508	530	715	650	33	20	M30	609	2	46	513.5	534
600	610	630	840	770	36	20	M33	720	2	52	616.5	634